


CUT OUT - AGUJERO DE CORTE 50 mm

PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA

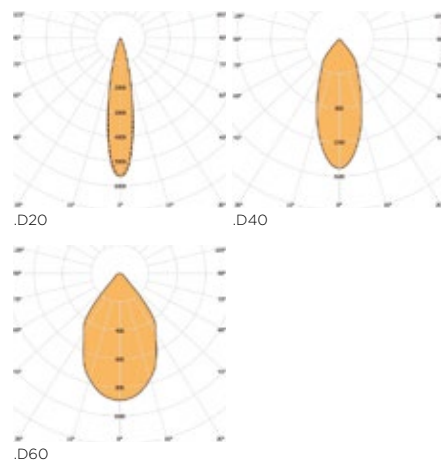

You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN


.TR PAG. 74

Technical information - Información técnica

Watts - Potencia	2 W
	27K - 109 lm
Lumens - Lúmenes	3K - 121 lm
	4K - 133 lm
mA	700 mA
Voltage - Voltaje	100 - 240 V

BPMLighting®
MICRO MARTORELL
 RECESSED WITH FRAME

MICRO MARTORELL REF. 20156 **NEW**



Configuration: REF +

Installation - *Instalación*

Recessed with Frame <i>Empotrado con Marco</i>	.RF
---	-----

Color finish - *Acabado*

White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
-----------------------	----	----------------------	-----

Reflector

20°	.D20	40°	.D40
60°	.D60		

Color Temperature - *Temperatura de color*

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Dimmable options - *Opciones de regulación*

1..10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		

