

lumo mini





Minimalismo sofisticado, máximo confort visual

Lumo Mini, el equilibrio perfecto entre diseño y tecnología, para quienes buscan iluminar con sutileza y excelencia. **Lumo Mini** se integra a la perfección en cualquier espacio creando ambientes confortables y sofisticados.

Sleek minimalism, ultimate visual comfort

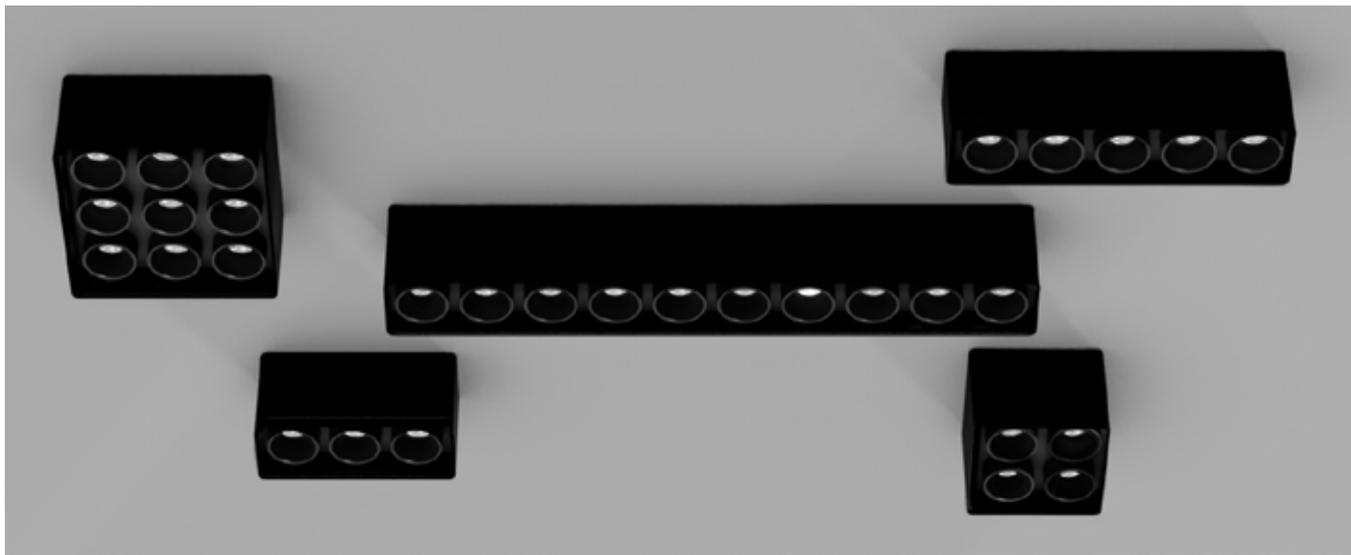
Lumo Mini, the perfect balance between design and technology, for those who seek to illuminate with subtlety and excellence. **Lumo Mini** integrates perfectly into any space, creating comfortable and sophisticated environments.

lumo mini K51302






*.SR products only / Únicamente para los productos .SR

⊥ Minimum safety distance between luminaire and ceiling. Distancia mínima de seguridad entre luminaria y techo.







LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	watt max.	mA
		-	.03	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	72	361	.DA .PU	5	500
		⊥ +60mm. 60x24mm.								.30	77	385			
		⊥ +85mm. 72x30mm.								.40	88	439			





.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.03.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	watt max.	mA				
		-	.05	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	75	602	.DA .PU	8	500				
		 +20mm.  96x24mm.								.28 .38 .50	.ST	9				90	.30	80	638
		 +35mm.  108x30mm.								.28 .38 .50	.ST	9				90	.40	91	731





.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.05.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimm opt.	watt max.	mA				
		-	.10	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	75	1204	.DA .PU	16	500				
		 +20mm.  186x24mm.								.28 .38 .50	.ST	9				90	.30	79	1261
		 +20mm.  197x30mm.								.28 .38 .50	.ST	9				90	.40	91	1463

.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.10.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	watt max.	mA
		-	.22	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	74	482	.DA .PU	6,5	500
		 +40mm. 42x42mm.								.30	78	510			
		 +95mm. 54x48mm.								.40	90	585			

.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.22.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	watt max.	mA
		-	.33	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	75	1084	.DA .PU	14,5	500
		 +20mm. 60x60mm.								.30	87	1261			
		 +20mm. 72x66mm.								.40	91	1316			

.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.33.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU



kohl-lighting.com

